


Станция паяльная KADA 2018D+

Внимание! Ознакомьтесь с данной инструкцией прежде, чем использовать станцию.

I. Панель управления

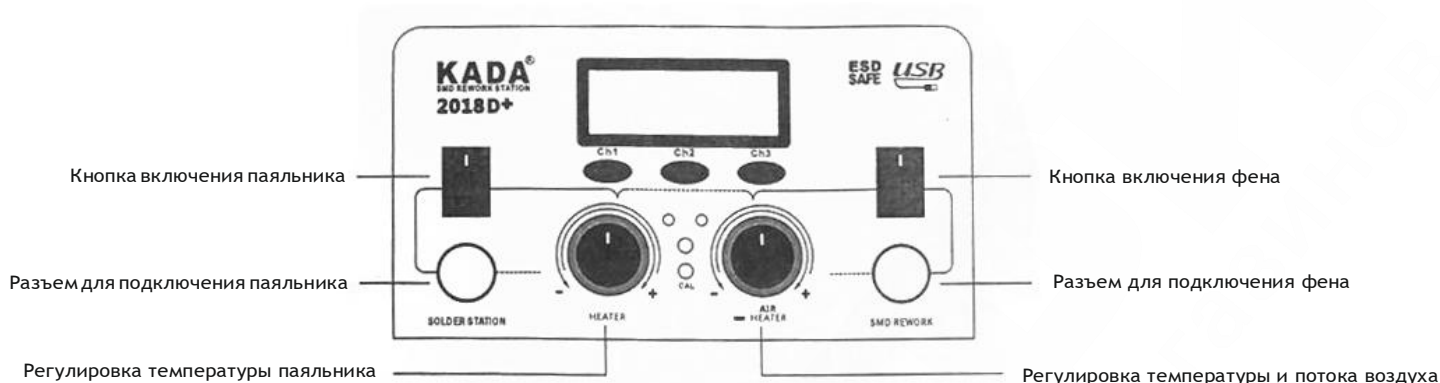

II. Особенности:

1. Три хранилища (CH1, CH2, CH3) для температуры фена.
2. Регулировка температуры фена и скорости потока воздуха происходит с помощью одного тумблера. Для регулировки скорости потока необходимо нажать на тумблер.

III. Характеристики:

Входное напряжение	220В
Общая мощность	680Вт
Мощность паяльника	75Вт
Регулировка температуры	Паяльник: 200-480°C / Фен: 100-480°C
Наличие дисплея	Да
Тип фена	Турбина
Скорость потока воздуха	До 120 л/мин
Особенности	Спящий режим фена, три хранилища для температуры фена, зарядка телефона от USB

IV. Работа со станцией

1. Подключите провод питания, дисплей отобразит заводские настройки температуры (100° C для фена и 200° C для паяльника).

2. Используйте кнопки регулировки, чтобы выставить нужные вам параметры. Для регулировки скорости потока воздуха необходимо сначала нажать на тумблер. Для сохранения параметров фена в хранилище, сначала выставите параметры температуры и скорости, затем нажмите кнопку. Вы услышите звуковой сигнал, это будет означать, что параметры сохранены.

3. Станция оснащена функцией зарядки мобильного телефона от USB-порта, USB-порт расположен на задней панели станции.

4. После завершения работ, опустите фен на держатель, он начнет автоматически остывать. После этого можете выключить станцию.

V. Меры предосторожности

1. Используйте розетку с заземлением для подключения станции.

2. Не прикасайтесь к нагретым металлическим частям паяльника и фена.

3. Не используйте станцию вблизи легковоспламеняющихся и горючих веществ.

Изменения в приведённые в данной инструкции по эксплуатации спецификации и иные сведения могут быть внесены производителем без предварительного уведомления.